


# MYJKI KOSZOWE AUTOMATYCZNE MRS WASH

**CLEAN MRS - WASH** to połączenie nowoczesnej technologii i precyzji wykonania na każdym etapie tworzenia myjki - to w skrócie definicja nowatorskiego projektu **MARWIS**, który ułatwi proces mycia elementów wielkogabarytowych. Bogate wyposażenie urządzenia zapewni nam dużą wydajność, ekonomiczność oraz niezawodność na stanowisku pracy. Kosz obrotowy napędzany mechanicznie silnikiem oraz dysze natryskowe zwiększają skuteczność procesu mycia. Części podlegające procesowi umieszczone są na okrągłym koszu, który obraca się wokół własnej osi pionowej. Panel sterujący w pełni automatyczny kontroluje prace myjki.

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE MYJKI:

- czujnik rozłączenia pokrywy domykającej podczas otwierania jej w trakcie procesu mycia,
- czujnik poziomu cieczy w zbiorniku, zabezpieczający przed pracą na sucho,
- czujnik temperatury cieczy,
- regulowane ramię natryskowe ze stali nierdzewnej,
- kosz mechanicznie obracany,
- podwójna filtracja,
- filtr zanieczyszczeń nierozpuszczalnych,
- zgrubny (filtr siatkowy oczko 1mm),
- zawór spustowy.

## Opcje dodatkowe:

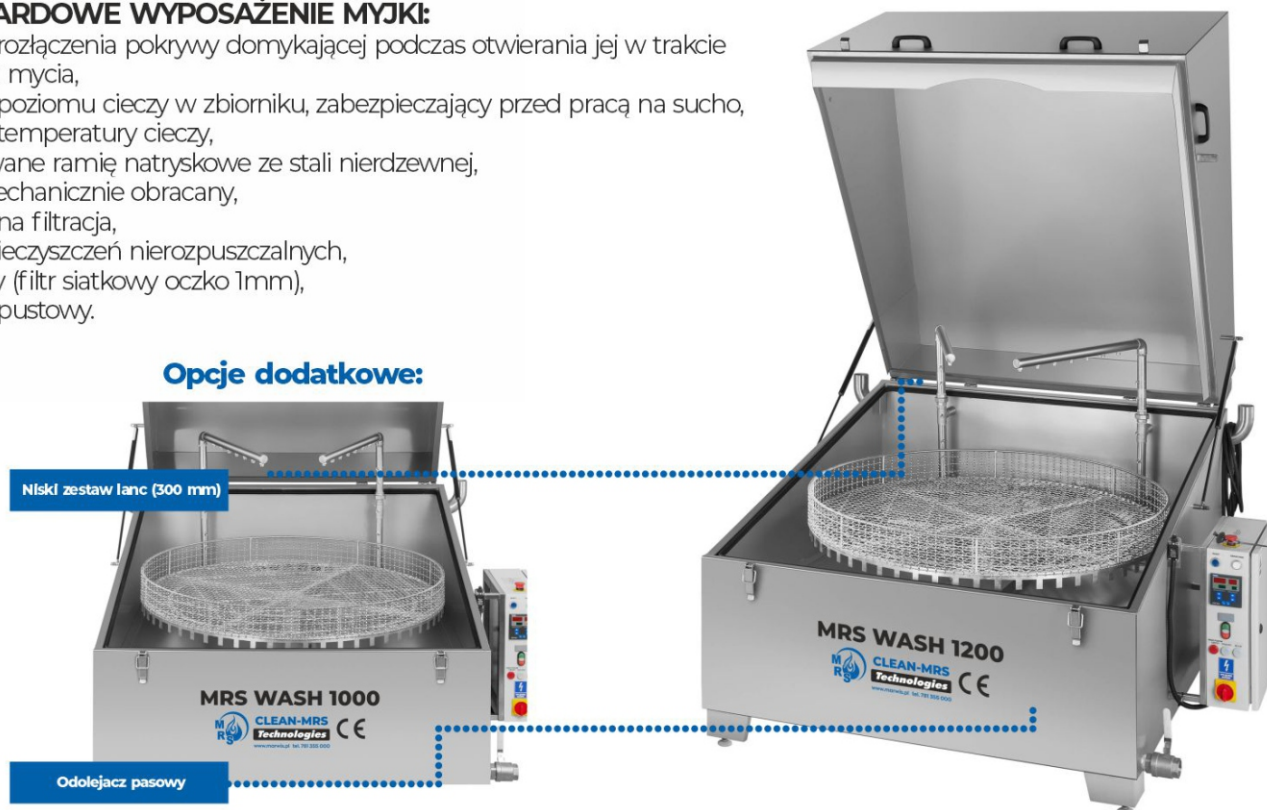

Dane techniczne	Mrs - Wash 600	Mrs - Wash 800	Mrs - Wash 1000	Mrs - Wash 1200
Średnica kosza	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Wysokość robocza	300mm	500mm	500mm	500mm
Nośność kosza	100kg	300kg	300kg	300kg
Programowanie czasu pracy	0-99min	0-99min	0-99min	0-99min
Temperatura mycia	60°C	60°C	60°C	60°C
Moc grzałki	2kW	9kW	9kW-12kW	12kW
Pojemność zbiornika	100l	200l	300l	400l
Wydajność natrysku	200l/min	200l/min	200l/min	200l/min
Ciśnienie robocze natrysku	3,5Ba	4,5Ba	4,5Ba	4,5Ba
Szerokość całkowita	990mm	1350mm	1550mm	1750mm
Głębokość całkowita	900mm	1350mm	1550mm	1750mm
Wysokość całkowita zamknięta/otwarta	1250mm/1800mm	1250mm/2000mm	1250mm/2200mm	1250mm/2400mm
Zasilanie	230V	3~400V	3~400V	3~400V
Opcje dodatkowe	brak opcji dodatkowych	Zwiększenie wydajności ciśnieniowej do 6Bar	Zwiększenie wydajności ciśnieniowej do 6Bar	Zwiększenie wydajności ciśnieniowej do 6Bar
		Odolejacz pasowy	Odolejacz pasowy	Odolejacz pasowy
		Niski zestaw lanc (300mm)	Niski zestaw lanc (300mm)	Niski zestaw lanc (300mm)
		Siłowniki pneumatyczne	Siłowniki pneumatyczne	Siłowniki pneumatyczne

## Gwarancja 12 miesięcy

Myjki MRS - WASH spełniają normy bezpieczeństwa oraz jakości CE

# MYJKI KOSZOWE AUTOMATYCZNE MRS WASH

Dane techniczne	Mrs - Wash 1500
Średnica kosza	1500mm
Wysokość robocza	500mm
Nośność kosza	350kg
Programowanie czasu pracy	0-99min
Temperatura mycia	60°C
Moc grzałki	12kW
Pojemność zbiornika	500l
Wydajność natrysku	200l/min
Ciśnienie robocze natrysku	5 Ba
Szerokość całkowita	2000mm
Głębokość całkowita	2000mm
Wysokość	1500mm
Zasilanie	3~400V
Opcje dodatkowe	Odolejacz lamelowy
	Odolejacz taśmowy
	Kolektor z dyszami natryskowymi 300 mm

Gwarancja 12 miesięcy

Myjki MRS - WASH spełniają normy bezpieczeństwa oraz jakości CE

Dane techniczne	Mrs - Wash 1500 XL
Średnica kosza	1500mm
Wysokość robocza	1000mm
Nośność kosza	600kg
Programowanie czasu pracy	0-99min
Temperatura mycia	60°C
Moc grzałki	18kW
Pojemność zbiornika	800l
Wydajność natrysku	700l/min
Ciśnienie robocze natrysku	5 Ba
Szerokość całkowita	2000mm
Głębokość całkowita	3800mm
Wysokość całkowita zamknięta/otwarta	2400mm/3650mm
Zasilanie	3~400V
Opcje dodatkowe	Odolejacz lamelowy
	Osuszanie detali powietrzem (zasilanie zewnętrzne)
	Kolektor z dyszami natryskowymi 300 mm



## Zalecany koncentrat do myjek MRS Wash:

MRS Cleaner Strong to koncentrat alkaliczny, odtłuszczający na bazie wody. Zawiera inhibitory korozji. Płyn demulgujący, nadaje się do separatorów olejowych, co zapewnia dłuższą żywotność. Pozwala nam na perfekcyjne odtłuszczenie i czyszczenie w jednym. Idealny do stosowania na większości powierzchniach tj. stal szlachetna, stal, aluminium metale kolorowe, szkło, ceramika. Skutecznie usuwa zabrudzenia z różnego rodzaju olejów, płynów chłodziwo-smarujących, środków konserwujących (woski), żywice, nagary, tłuszcze, składniki smarów itp.

