



MYJKI KOSZOWE-AUTOMATYCZNE MRS-WASH



Zalecany koncentrat do myjek MRS WASH:

MRS Cleaner Strong to koncentrat alkaliczny, odtłuszczający na bazie wody. Zawiera inhibitory korozji. Płyn demulgujący, nadaje się do separatorów olejowych, co zapewnia dłuższą żywotność. Pozwala nam na perfekcyjne odtłuszczenie i czyszczenie w jednym. Idealny do stosowania na większości powierzchniach tj. stal szlachetna, stal, aluminium metale kolorowe, szkło, ceramika. Skutecznie usuwa zabrudzenia z różnego rodzaju olejów, płynów chłodząco-smarujących, środków konserwujących (woski), żywice, nagary, tłuszcze, składniki smarów itp.



MYJKI KOSZOWE-AUTOMATYCZNE MRS-WASH




CLEAN MRS - WASH to połączenie nowoczesnej technologii i precyzji wykonania na każdym etapie tworzenia myjki - to w skrócie definicja nowatorskiego projektu **MARWIS**, który ułatwi proces mycia elementów wielkogabarytowych. Bogate wyposażenie urządzenia zapewni nam dużą wydajność, ekonomiczność oraz niezawodność na stanowisku pracy. Kosz obrotowy napędzany mechanicznie silnikiem oraz dysze natryskowe zwiększają skuteczność procesu mycia. Części podlegające procesowi umieszczane są na okrągłym koszu, który obraca się wokół własnej osi pionowej. Panel sterujący w pełni automatycznie kontroluje prace myjki.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE MYJKI:

- czujnik rozłączenia pokrywy domykającej podczas otwierania jej w trakcie procesu mycia,
- czujnik poziomu cieczy w zbiorniku, zabezpieczający przed pracą na sucho,
- czujnik temperatury cieczy,
- regulowane ramię natryskowe ze stali nierdzewnej,
- kosz mechanicznie obracany,
- podwójna filtracja,
- filtr zanieczyszczeń nierozpuszczalnych,
- zgrubny (filtr siatkowy oczko 1mm),
- zawór spustowy.

Opcje dodatkowe:

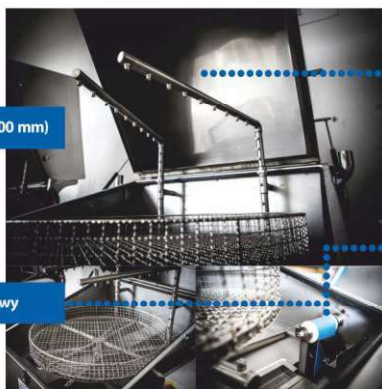

Niski zestaw lanc (300 mm)

Odolejacz pasowy



Dane techniczne	Mrs - Wash 600	Mrs - Wash 800	Mrs - Wash 1000	Mrs - Wash 1200
Średnica kosza	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Wysokość robocza	300mm	500mm	500mm	500mm
Nośność kosza	100kg	300kg	300kg	300kg
Programowanie czasu pracy	0-99min	0-99min	0-99min	0-99min
Temperatura mycia	60°C	60°C	60°C	60°C
Moc grzałki	2kW	9kW	9kW-12kW	12kW
Pojemność zbiornika	100l	200l	300l	400l
Wydajność natrysku	200l/min	200l/min	200l/min	200l/min
Ciśnienie robocze natrysku	3,5Ba	4,5Ba	4,5Ba	4,5Ba
Szerokość całkowita	990mm	1350mm	1550mm	1750mm
Głębokość całkowita	900mm	1350mm	1550mm	1750mm
Wysokość całkowita zamknięta/otwarta	1250mm/1800mm	1250mm/2000mm	1250mm/2200mm	1250mm/2400mm
Zasilanie	3~230V	3~400V	3~400V	3~400V
Opcje dodatkowe	brak opcji dodatkowych	Zwiększenie wydajności ciśnieniowej do 6Bar	Zwiększenie wydajności ciśnieniowej do 6Bar	Zwiększenie wydajności ciśnieniowej do 6Bar
		Odolejacz pasowy	Odolejacz pasowy	Odolejacz pasowy
		Niski zestaw lanc (300mm)	Niski zestaw lanc (300mm)	Niski zestaw lanc (300mm)
		Siłowniki pneumatyczne	Siłowniki pneumatyczne	Siłowniki pneumatyczne

Gwarancja 12 miesięcy

Myjki MRS - WASH spełniają normy bezpieczeństwa oraz jakości CE