DPF DUO Premium*



MARWIS

www.marwis.pl

DPF DUO Premium*


URZĄDZENIE DO REGENERACJI FILTRÓW DPF/FAP

DPF DUO Premium* OFERTA URZĄDZENIA DPF MARWIS

Urządzenie do czyszczenia filtrów cząstek stałych DPF DUO PREMIUM:

POLSKI PRODUCENT

Powierzchnia całkowita	2350x1400x2450 mm
Obszar roboczy	2000x900x1100 mm
Zasilanie/Moc	400/230V/18 KW
Zasilanie powietrzem	8 Ba, 200L/min
Waga	750 kg
Zbiornik na wodę	400 L
Temperatura suszenia	90˚C
Temperatura cieczy	0-60˚C max.
Powierzchnia filtracyjna	15,6 m^2
Wydajność pompy czyszczącej	ciągły - 400L/min
Oświetlenie	LED
Drukarka termiczna	✅
Pomiar przepływu powietrza	✅
Pomiar ciśnienia	✅
Dedykowane programy do czyszczenia, gotowe do użycia	✅
Prostota w użytkowaniu	✅
Ogólnie dostępne części zamienne na rynku	✅
Efektywne czyszczenie	✅
Możliwość mycia i suszenia jednocześnie	✅
Średni koszt czyszczenia jednego filtra	ok. 30 PLN
Opcja dodatkowa:	stół do DPF

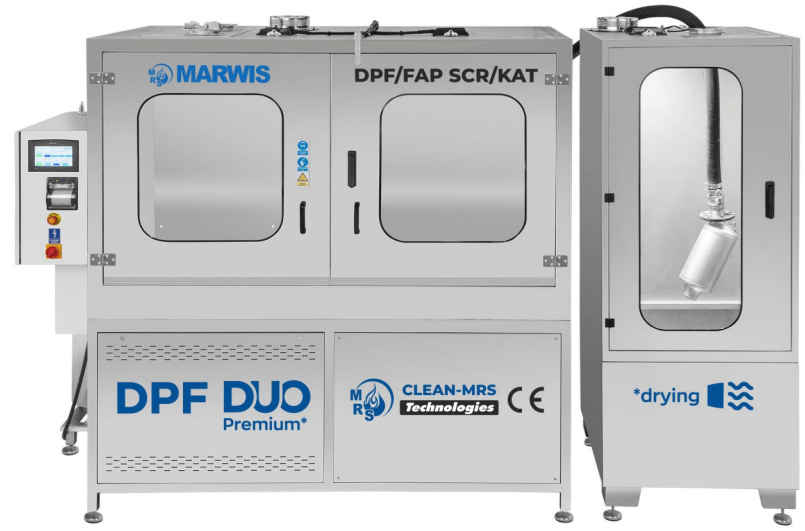



Suszarka:

Powierzchnia całkowita	800x800x2130mm
Waga	120 kg



Koncentrat do DPF

Koncentrat do czyszczenia DPF/FAP i SCR/KAT.
Skutecznie czyści i regeneruje z uporczywej sadzy!
Zastosowanie: kąpiel w roztworze 2-5%.
Zalecane stosowanie odpieniacza DX-99.
Pojemność: 5L *ilość potrzebna na zalanie zbiornika to 15L



Odpieniacz DX-99

Profesjonalny środek do neutralizacji piany.
Skuteczny w całym zakresie pH - zarówno w środowisku kwaśnym jak i zasadowym.
Działa w każdej temperaturze, bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.
Preparat jest bezpieczny dla środowiska. Stosowany w maszynach czyszczących.
Sposób użycia: stosować preparat w ilości 100 ml koncentratu na 100 l wody.
Pojemność: 1L, 5L *ilość potrzebna na zalanie zbiornika to 1L

MARWIS
www.marwis.pl

ZADZWOŃ TEL. 781 355 000

MARWIS Marcin Wiśniewski, ul. Przylep-Zakładowa 17, 66-015 Zielona Góra

NOWOŚĆ!

Niezależne urządzenie suszące do DPF
DRYER DPF SOLO:

Powierzchnia całkowita	1220x1360x2500 mm
Obszar roboczy	1000x880 mm
Temperatura suszenia	90˚C
Moc grzałki	6 KW
Moc turbiny	4 KW
Napięcie zasilania	3-400 V
Stopień bezpieczeństwa	IP 54
Oświetlenie	LED
Moc maksymalna	10 KW
Zalecany wyłącznik nadprądowy	C25 lub C32
Ustawienia czasu suszenia	dowolne *filtr auta osobowego 45 min. *filtr auta ciężarowego 180 min.





Kabina czyszcząca + Suszarka + Stół roboczy

Taki zestaw urządzeń pozwala maksymalnie zoptymalizować proces regeneracji.
Dobrze zorganizowany operator potrafi pracować z trzema filtrami jednocześnie.

DPF DUO Premium*

1 myje 2 suszy 3 mocuje adaptery

Te trzy procesy wykonywane są w jednym czasie, a więc można przyjąć, że mocowanie filtra trwa kilka do kilkunastu sekund.

Zalety DPF Duo Premium:

- Osobna suszarka dwukrotnie zwiększa wydajność pracy.
- Jako jedyni posiadamy duży przekrój węża, do którego podłączony jest DPF. Duży przekrój = dużo wody.
- Nasz układ mocowania filtra wolny jest od elementów umieszczanych wewnątrz rury filtra DPF i blokujących strumień wody. Pozwala to wykorzystać w pełni wydajność pompy wody i powietrza, a co za tym idzie skrócić **czas regeneracji**.
- Duża ilość mocowań o przemyślanym kształcie pozwala na szybkie podłączenie DPF. Podczas czyszczenia filtra operator może już przygotować następny, co redukuje czas przepięcia do kilku sekund.
- Duża kabina daje swobodę mocowania czyszczonego filtra. To operator na bazie swoich doświadczeń wybiera pozycję, w której będzie mył filtr.
- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w filtrze podczas czyszczenia.
- Zabezpieczenie przed brakiem przepływu powietrza w filtrze podczas suszenia.
- Możliwość indywidualnego ustawienia programu czyszczenia zgodnie z pojemnością filtra.
- Stabilne zapięcie filtra podczas suszenia.
- Trzystopniowy system filtracji brudnej wody.
- Sterownik podgrzewania wody.
- Ocieplony zbiornik wody.
- Możliwość przeprowadzenia szkolenia u Klienta.

Wymagania techniczne:


- napięcie 3P 400/230V 50Hz
- moc max: 18 kW
- sprężone powietrze: min. 8 Bar, wąż średnica 8 mm²
- zabezpieczenia minimalne: S303 C25
- zabezpieczenie zalecane: S303 C32
- wtyczka 32A 5P
- moc pobierana :
  - tylko suszenie 10 kW
  - tylko mycie 8 kW

MARWIS
www.marwis.pl

ZADZWOŃ TEL. 781 355 000


MARWIS Marcin Wiśniewski, ul. Przylep-Zakładowa 17, 66-015 Zielona Góra



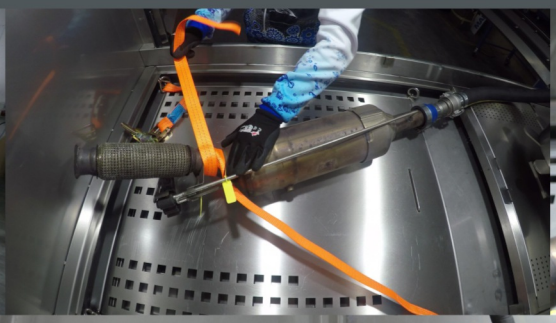





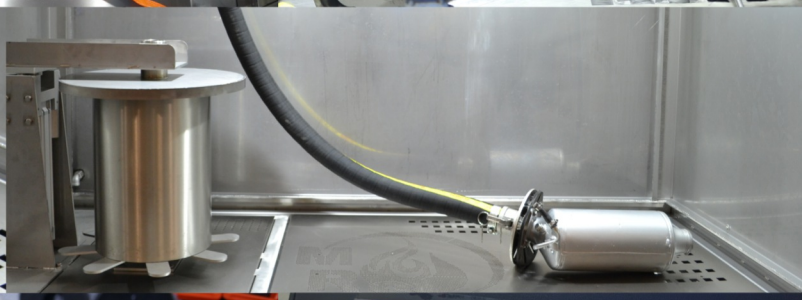







MARWIS
www.marwis.pl





Marwis Marcin Wiśniewski
ul. Przylep - Zakładowa 17
66-015 Zielona Góra

Dział handlowy:
tel. +48 781 355 000
+48 731 666 100
+48 731 666 200

e-mail: myjki@marwis.pl
www.marwis.pl

Sklep online: www.marwis24.pl
Doradztwo techniczne: +48 785 209 700